



LAVAVAJILLAS / LAVAUTENSILIOS - 500X600 - 500X500

2 AÑOS  
GARANTÍA\*

AT-60

Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8 y con componentes de alta calidad.

Pre-instalación para toma de detergente con orificio en cuba y toma faxton.

Doble pared.

Cuba embutida de doble filtro.

Termómetros cuba y calderín.

**Ciclos de lavado regulables:** de 60"-600".

**Ciclos Pre-instalados de fabrica:**

120" (30 CESTAS/H)

180" (20 CESTAS/H)

240" (15 CESTAS/H)

Cierre de doble bola con micro.

Brazos de lavado y aclarado inferior y superior giratorios en acero inox.

Testigo de avería.

Dosificador de abrillantador incorporado.

Display digital con interruptor marcha/paro.

Desagüe Ø 36 mm.

Entrada de agua 3/4".

OPCIONAL

Pulsador aclarado opcional en frío.




Descalcificador automático.

Dotación:



1 cesta acero inox. 600x500 para bandejas de 600x400 o GN 1/1

1 cesta platos 500x500


1 cestillo de cubiertos




ALTURA ÚTIL 400 mm

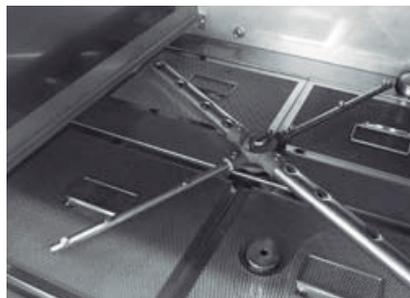

Cuba embutida de doble filtro



Tirador robusto en acero INOX

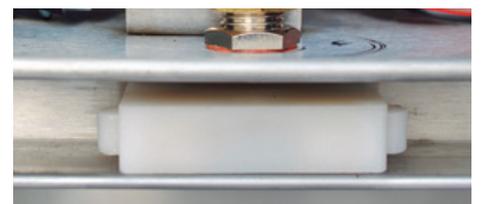

Cierre de doble bola con micro

Indispensable la instalación de descalcificador en aguas duras >15°dH

\*Garantía condicionada a uso, producto e instalaciones adecuadas



LAVAVAJILLAS / LAVAUTENSILIOS - 500X600 - 500X500

2 AÑOS  
GARANTÍA\*

AT-60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (LxPxH)	640 x 718 x 850 mm
PRODUCTIVIDAD CESTAS/ HORA	30 cestas/h (120") 20 cestas/h (180") 15 cestas/h (240")
BOMBA DE DESCARGA	Sí
DOBLE PARED Y DOBLE FILTRO	Sí
CAPACIDAD CUBA	24 l.
CAPACIDAD CALDERÍN	7 l.
CONSUMO DE AGUA	2 l./ciclo
TEMPERATURA CUBA	60 °C
TEMPERATURA CALDERÍN	85 °C
RESISTENCIA CUBA	2.8 kW
RESISTENCIA CALDERÍN	2.8 kW
POTENCIA BOMBA LAVADO	0.55 Kw - FIR 0.7 HP
CONSUMO MÁXIMO	6.6 kW
TENSIÓN	400 V/3N (230 V/1N consultar plazo entrega)
PRESIÓN ENTRADA AGUA	2 ÷ 5 Bar
KIT BOMBA DE ACLARADO	Consultar




DOTACIÓN DE SERIE:

1 cesta acero inox. 600x500 para bandejas de 600x400 o GN 1/1  
+ 1 cesta platos 500x500  
+ 1 cestillo de cubiertos



MEDIDAS

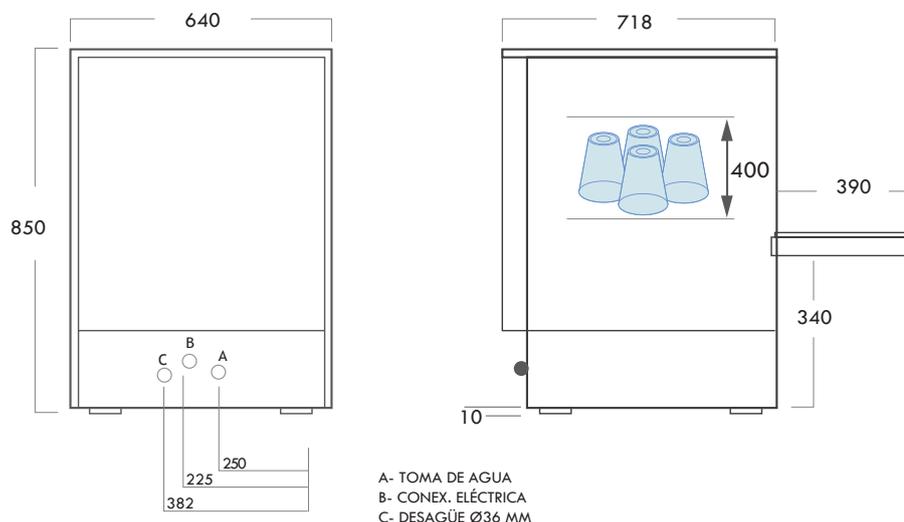

\*Garantía condicionada a uso, producto e instalaciones adecuadas